


AKTION 3+1

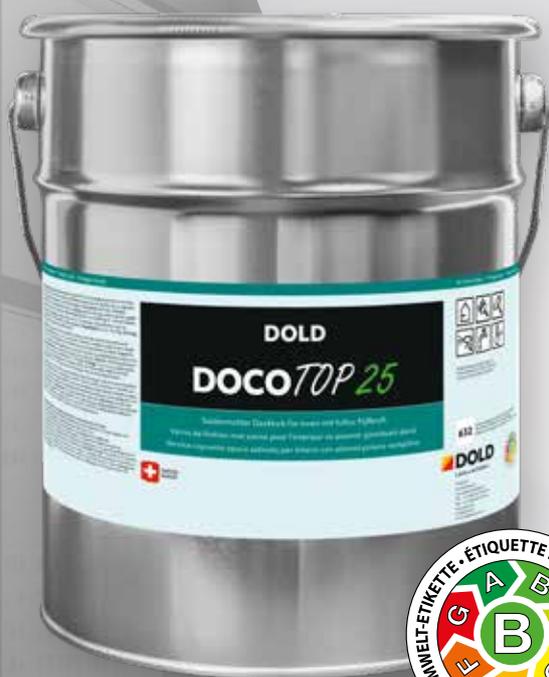

Doco Top - wasserverdünnbarer Decklack für den Innenbereich

Doco Top besteht mit hervorragender Füllkraft. Aufgrund der PU-Vergütung besitzt dieser Decklack eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit; ideal für Renovationen oder Neubeschichtungen. Nach kompletter Durchtrocknung werden herausragende Oberflächenhärten erzielt. Abtönbar in allen Farben.

Kaufen Sie jetzt drei gleiche Gebindegrößen und erhalten Sie das Vierte gratis dazu!*

*Unabhängig vom Glanzgrad. Gültig beim Kaufabschluss vom 01. November bis 31. Dezember 2023 für Kunden mit Sitz in Deutschland.

Schlagen Sie
JETZT zu!
November - Dezember

Doco Top in drei Glanzgraden erhältlich:

- Doco Top 10 (matt)
- Doco Top 25 (seidenmatt)
- Doco Top 40 (seidenglanz)

 **DOLD**
Lacke und Farben

Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch

www.doldgroup.com



DOLD PRODUKTE WERDEN IN DER SCHWEIZ ENTWICKELT, PRODUZIERT UND ABGEFÜLLT.

DOCO TOP 25

Technische Daten (Technische Merkblätter für Doco Top 10 und Doco Top 40 entnehmen Sie www.dold.ch)

Kenndaten

Eigenschaften	Lieferviskosität	Pastös (vor Gebrauch gut aufrühren)
	Dichte	Ca. 1.30 kg/l (Weiss)
	Glanzgrad	Seidenmatt
	Festkörper	Ca. 55 % (Weiss)
	Farbtöne (Lagerfarbtöne)	Weiss
	Abtönbar	Mit DoldColorSystem, Handabtönungen bis max. 3% mit geeigneten Universalabtönpas- ten möglich.
	Lagerfähigkeit	Im gut verschlossenen Originalgebinde 1 Jahr, vor Frost schützen.
	Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5°C (Objekttemperatur) verarbeiten, idealer Tempe- raturbereich 15 - 22°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
	MINERGIE-ECO®	Priorität 1 (BKP 285)
	Umweltetikette	B
	EU-Decopaint	2004/42/IIA(d)130(2010)<100
Highlight	Hervorragende Deckkraft mit zugleich angenehmer Verarbeitung.	

Untergrund / Verarbeitung

Untergründe	Der Untergrund muss den üblichen Anforderungen entsprechend trocken, sauber, staub-, fett- und ölfrei sein. Die zu beschichtenden Oberflächen (z.B. Holz, Metalle, Kunststoffe etc.) müssen auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtungen geprüft sowie vorgängig grundiert werden. Sollen Untergründe im Aussenbereich beschichtet werden, so empfehlen wir die Verwendung von z.B. Doco-Finish oder Dolwa-Satin.	
Applikation	Streich- und rollfertig (0,5% mit Wasser) Spritzen (0 - 10% mit Wasser)	
Trocknung	Staubtrocken	Nach ca. 15 Minuten
	Überarbeitbar	Nach ca. 5 Stunden
	Durchgetrocknet	Nach ca. 7 Tagen
	Die Trocknung ist von der relativen Luftfeuchtigkeit, der Luft- und Objekttemperatur und der Schichtdicke abhängig. Die ermittelten Angaben entsprechen den Normbedingungen bei 20°C Raumtemperatur und 65% relativer Luftfeuchtigkeit.	
Ergiebigkeit	6 - 9 m ² /kg 8 - 12 m ² /l	
	Der Verbrauch ist von der Applikationsart, der Struktur des Untergrundes und der erzielten Schichtdicke abhängig. Die angegebenen Werte sind Durchschnittszahlen aus der Praxis.	

Wichtig

- Wir empfehlen bei Bauteilen wie z.B. Türen, Zargen etc. vorgängig Musterflächen anzulegen. Geringe Abweichungen im Farbton, Glanz und Oberflächenbild sind hierbei unvermeidbar (siehe auch BFS 25).
- Brillant- und Intensivfarbtöne (im Bereich Gelb, Orange, Rot etc.) besitzen pigmentbedingt ein geringeres Deckvermögen. Wir empfehlen in abgestimmten Grundfarbtönen volldeckend vorzustreichen.
- Bei intensiven und dunkeln Farbtönen kann bei mechanischer Beanspruchung ein Pigmentabrieb an der Anstrichoberfläche entstehen. Dieses entspricht bei Seidenmatt-Lackfarben dem Stand der Technik und ist nicht zu beanstanden.